

## Instrukcja obsługi bramki 2,4 GHz

### Zawartość

---

<u>Cechy produktu</u> .....	2
<u>Parametr</u> .....	3
<u>Stan wskaźnika</u> .....	3
<u>Instrukcja kontroli aplikacji smartfona</u> .....	4-10
<u>Pobierz i zainstaluj aplikację „Tuya Smart”</u> .....	4
<u>Dopasuj kod</u> .....	4-5
<u>Skopiuj pilota</u> .....	6
<u>Jak wybrać strefę</u> .....	7
<u>Jak zmodyfikować nazwę strefy</u> .....	8
<u>Połącz/rozłącz z lampą</u> .....	9
<u>Udostępniaj urządzenia rodzinie</u> .....	10
<u>Instrukcja kontroli głosu Alexa</u> .....	11
<u>Instrukcja kontroli głosu Google Home</u> .....	12
<u>Uwaga</u> .....	13

## Cechy produktu

Bramka jest kompatybilna z serią MiBoxer 2.4GHz. Może komunikować się z chmurą i telefonem przez Wi-Fi i zdalnie sterować podłączonymi lampami za pomocą aplikacji „**Tuya Smart**” lub „**MiBoxer Smart**”



Kompatybilny z serią MiBoxer 2,4 GHz



Sterowanie głosem osób trzecich



16 milionów kolorów do wyboru



Zdalne sterowanie



Temperatura koloru nastawny



Funkcja udostępniania domu



Przyciemnij jasność / nasycenie



Dotknij, aby uruchomić i automatyzacja



Kontrola aplikacji inteligentnego telefonu!



Funkcja timera

## Parametr

Numer modelu: WL-Box2

Wejście: 5V  500mA (Type-C)


Temperatura pracy: -10~40°C

Technologia bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

RF: 2.4GHz

Moc nadawania: 6dBm

Odległość sterowania RF 2.4G: 30m

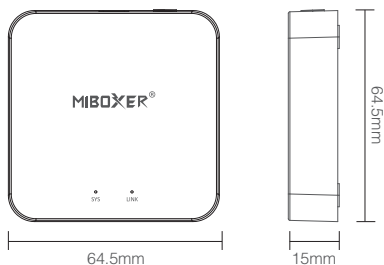

## Stan wskaźnika

Status urządzenia	“SYS” Wskaźnik	“LINK” Wskaźnik
Parowanie z Wi-Fi	Szybko miga	Wyłączony
Połączony z Wi-Fi	Wyłączony	Na
Odebrano sygnał kontrolny	Wyłączony	Błyskowy
Odlączenie Wi-Fi	Na	Wyłączony

# Instrukcja kontroli aplikacji smartfona

## Pobierz i zainstaluj aplikację „Tuya Smart”

Szukaj „Tuya Smart” w sklepie Apple lub Google lub bezpośrednio zeskanuj kod QR.

Utwórz konto, jeśli używasz po raz pierwszy.




## Parowanie z siecią (router 5G jest bezużyteczny)

1). Bramka przewodowa ze źródłem zasilania, umożliwi połączenie smartfona z Wi-Fi.

2). Parowanie w trybie gotowości z siecią


Potwierdź, że wskaźnik „SYS” szybko miga.

Jeśli wskaźnik nie miga szybko, naciśnij i przytrzymaj przycisk „SET” przez 3 sekundy.



3). Kliknij „+” w aplikacji


4). Kliknij „Dodaj sprzęt”

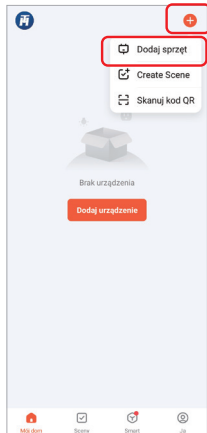

5). Wybierz “Oświetlenie”

6). Dowiadywać się “Oświetlenie (BLE+Wi-Fi)”

7). Zakończ każdy krok na podstawie instrukcji

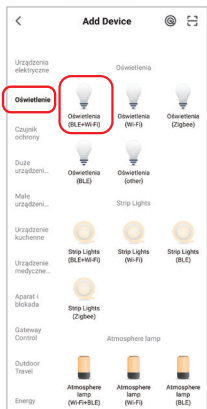

## Skopiuj pilota

Gdy masz dużo lamp, a zostały one podzielone na strefy pilotem; istnieją dwie metody sterowania tymi lampami przez nową bramkę:

Metoda 1: Sparuj lampy jedna po drugiej zgodnie z metodą parowania kodu bramki. (Wada: zbyt czasochłonne i pracochłonne)

Metoda 2: użyj funkcji „Skopiuj pilota”, a po pomyślnym skopiowaniu możesz sterować lampą za pomocą aplikacji. (Zalety: oszczędność czasu i wysiłku)



## Jak skopiować pilota?

1. Kliknij „Ustawić”
2. Kliknij, aby skopiować pilota
3. Kliknij przycisk „Copy”.
4. Postępuj zgodnie z aplikacją, aby dokończyć kopiowanie.

## Usunąć


Usuń skopiowanego pilota, aby uniezależnić go od bramki.

**Uwaga: bramka może skopiować tylko 1 pilota, a ponowne skopiowanie spowoduje nadpisanie poprzedniego.**

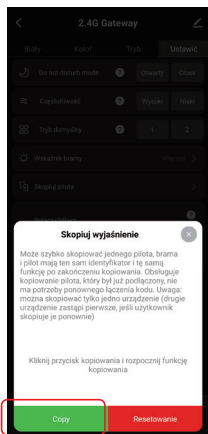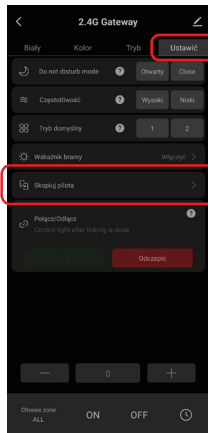


## Jak wybrać strefę


1). Kliknij bramkę dodaną na stronie głównej aplikacji, na przykład „2.4G Gateway”.



2). Jak pokazano

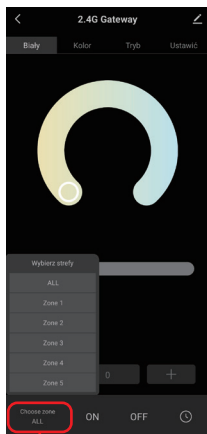

Krótkie naciśnięcie, aby wybrać strefę (strefa całkowita, 1-16 stref)

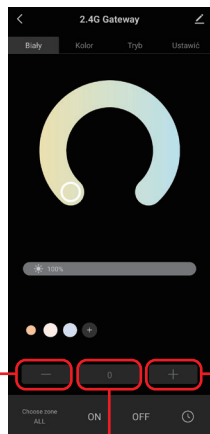


Krótkie naciśnięcie, aby wybrać strefę (strefa całkowita, 1-100 stref)

**Uwaga: „0” oznacza strefę całkowitą**


## Jak zmodyfikować nazwę strefy ?

Uwaga: Tylko modyfikuj nazwa strefy całkowitej i stref 1-16

1). Dłgie naciśnięcie „Choose zone”

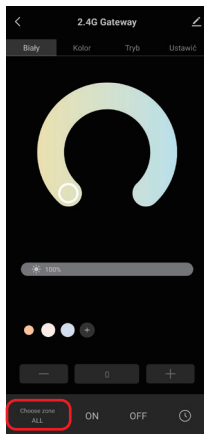

- 2). Kliknij nazwę strefy, którą chcesz zmodyfikować (na przykład: ALL)
- 3). Wprowadź nazwę, którą chcesz zdefiniować
- 4). Kliknij „Save”, aby pomyślnie zmodyfikować

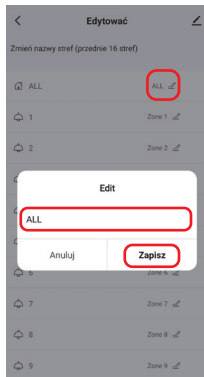




## Połącz/rozłącz z lampą

Lampa musi być zakodowana z bramką, która ma być sterowana. Jedna strefa może sterować niezliczoną ilością lamp MiBoxer 2.4G


### opis linku:

- 1). Wybierz strefę, którą chcesz połączyć;
- 2). Wyłącz lampę i włącz ją ponownie po 10 sekundach (szczegóły w instrukcji obsługi lampy);
- 3). Lampka jest włączona, krótko naciśnij przycisk "Link" raz w ciągu 3 sekund;
- 4). Lampka miga 3 razy powoli, wskazując, że połączenie się powiodło.

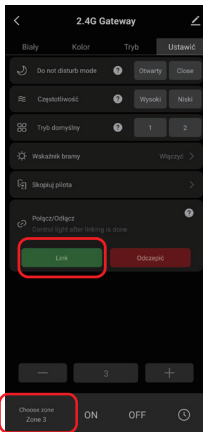


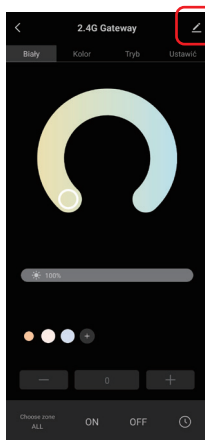
### Odłącz opis:

- 1). Wybierz strefę, która ma zostać odłączona;
- 2). Wyłącz lampę, a następnie włącz ją po 10 sekundach (szczegóły w instrukcji obsługi lampy);
- 3). Lampka się świeci, krótko naciśnij przycisk „Odczepić” raz w ciągu 3 sekund;
- 4). Lampka miga szybko 10 razy, rozłączenie powiodło się.

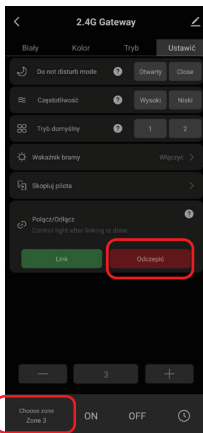


## Udostępniaj urządzenia rodzinie

1). Kliknij „” w prawym górnym rogu strony bramki.




2). Kliknij „Udostępnione urządzenia” i postępuj zgodnie z monitem aplikacji, aby dokończyć udostępnianie urządzenia.



## Instrukcja kontroli głosu Alexa

Dodaj urządzenie do aplikacji Tuya Smart ([szczegóły na stronie 4](#)) i wykonaj następujące czynności:


- 1). Otwórz aplikację Alexa
- 2). Kliknij „More” w prawym dolnym rogu
- 3). Kliknij „Skills & Games”



- 4). Kliknij „Q” w prawym górnym rogu
- 5). Wpisz „Smart life” i wyszukiwanie



- 6). Kliknij umiejętność „Smart Life”, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć konfigurację i rozpocząć sterowanie głosowe



## Grupowanie sterowania głosowego Alexa

Najpierw przełączaj grupy głosowo, a następnie steruj włączaniem, wyłączeniem, kolorem, jasnością i temperaturą barwową lamp.


Polecenia głosowe dotyczące grupowania są następujące:

- „Alexa, ustaw grupę <nazwa urządzenia> na 7.”
- „Alexa, zmniejsz grupę na <nazwa urządzenia> o 3.”
- „Alexa, co to jest grupa <nazwa urządzenia>?”
- „Alexa, ustaw grupę na <nazwa urządzenia> na (0-100)”


# Instrukcja kontroli głosu Google Home

Dodaj urządzenie do aplikacji Tuya Smart (szczególności na stronie 4) i wykonaj następujące czynności:


- 1). Otwórz aplikację Google Home
- 2). Kliknij „+” w lewym górnym rogu




- 3). Kliknij "Set up device"



- 4). Kliknij "Works with Google"



- 5). Kliknij „Q” w prawym górnym rogu
- 6). Wpisz „Smart life” i wyszukanie
- 7). Kliknij umiejętność „Smart Life”,  
postępuj zgodnie z instrukcjami,  
aby zakończyć konfigurację i  
rozpocząć sterowanie głosowe



**Uwaga: głos Google Home nie obsługuje kontroli grup.**

## Attenzione

1. Gdy bramka jest zainstalowana, powinna znajdować się z dala od silnych pól magnetycznych, w przeciwnym razie poważnie wpłynie to na odległość kontrolną.
2. Proszę nie instalować urządzenia w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym, wilgotnym lub w innych miejscach o wysokiej temperaturze, a temperatura pracy wynosi  $-10\sim 40^{\circ}\text{C}$ .



Zeskanuj kod QR lub przejrzyj wideo z następującego linku  
<https://miboxer.com/wifi-series-video>



Wyprodukowano w Chinach